BOSE

LIFESTYLE ULTRA BAS

Prosimo, preberite in shranite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.

Izjave o skladnosti najdete na: https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/2026/05/Lifestyle-Ultra-Subwoofer-model-443537-SLO.pdf

Družba Bose Corporation s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktiv EU.

Pomembna varnostna navodila

Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.

Čistite samo s suho krpo.

Ne izničite varnostnega namena polariziranega ali ozemljenega vtiča. Polariziran vtič ima dva kontakta, pri čemer je eden širši od drugega. Ozemljeni vtič ima dva kontakta in tretji ozemljitveni zatič. Širši kontakt oziroma tretji zatič sta namenjena vaši varnosti. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem glede zamenjave zastarele vtičnice.

Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.

Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu osebju. Servis je potreben, kadar je naprava kakorkoli poškodovana, na primer če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če je bila vanjo razlita tekočina ali če so vanjo padli predmeti, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali če je padla na tla.

Ta simbol na izdelku pomeni, da je v ohišju izdelka neizolirana, nevarna napetost, ki lahko predstavlja nevarnost električnega udara.

Ta simbol na izdelku pomeni, da so v tem priročniku pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje.

Ta izdelek ima površino iz kaljenega stekla. Bodite previdni, da se izognete udarcem. V primeru loma bodite previdni pri ravnanju z razbitim steklom.

Ta izdelek vsebuje magnetni material. Posvetujte se z zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vaš medicinski vsadek.

Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, tega izdelka NE izpostavljajte dežju, kapljanju, brizganju ali vlagi in na izdelek ali v njegovo bližino ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.

- Izdelek hranite stran od ognja in virov toplote. Na izdelek ali v njegovo bližino NE postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- NE izvajajte nepooblaščenih sprememb tega izdelka.
- S tem izdelkom NE uporabljajte pretvornika napetosti.
- NE uporabljajte v vozilih ali čolnih.
- Kadar se kot odklopna naprava uporablja omrežni vtič ali spojka naprave, mora odklopna naprava ostati lahko dostopna za uporabo.

Uporabljajte samo na nadmorski višini manj kot 2000 metrov.

Zaradi zahtev glede prezračevanja Bose ne priporoča namestitve izdelka v zaprt prostor, kot je niša v steni ali v zaprti omari.

- Ne postavljajte ali nameščajte v bližino virov toplote, kot so kamini, radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Etiketa izdelka se nahaja na spodnji strani izdelka.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

• Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.

• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

• Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Spremembe ali modifikacije, ki jih družba Bose Corporation ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in s standardom(-i) RSS, ki ni potreben za licenco, ISED Canada.
Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju, ki jih je FCC in ISED Canada določila za splošno populacijo.
To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med predvajalnikom in telesom. Ta oddajnik ne sme biti nameščen skupaj z drugo anteno ali oddajnikom ali delovati skupaj z njim.

Ta naprava za delovanje v frekvenčnem pasu 5150–5250 MHz je namenjena samo uporabi v zaprtih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj za mobilne satelitske sisteme na istem kanalu.

Kategorija sprejemnika = 2

CAN ICES(B) / NMB(B)
Tehnični predpisi za nizkoenergijske radiofrekvenčne naprave: Brez dovoljenja NCC nobeno podjetje, podjetništvo ali uporabnik ne sme spreminjati frekvence, povečevati oddajne moči ali spreminjati prvotnih značilnosti in zmogljivosti odobrenih nizkoenergijskih radiofrekvenčnih naprav. Nizkoenergijske radiofrekvenčne naprave ne smejo vplivati na varnost zrakoplovov in motiti zakonite komunikacije; če se to ugotovi, mora uporabnik takoj prenehati z uporabo, dokler se motnje ne odpravijo. Navedene zakonite komunikacije pomenijo, da se radijska komunikacija izvaja v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij.

Nizkoenergijske radiofrekvenčne naprave morajo sprejemati motnje, ki jih povzročajo zakonite komunikacijske storitve ali ISM naprave, ki oddajajo radijske valove.

Predpisi FCC omejujejo delovanje te naprave samo na uporabo v zaprtih prostorih.

Te naprave je prepovedano uporabljati na naftnih ploščadih, v avtomobilih, vlakih, čolnih in letalih, razen v velikih letalih, ki letijo nad 3000 metri v frekvenčnem pasu 5,925–6,425 GHz.

Oddajniki v pasu 5,925–7,125 GHz ne smejo delovati za nadzor ali komunikacijo z brezpilotnimi zrakoplovnimi sistemi.

FCC ID: A94443537

Za Evropo: Frekvenčni pasovi delovanja od 2400 do 2483,5 MHz in od 5470 do 5725 MHz. Največja oddajna moč manj kot 20 dBm EIRP. | Frekvenčni pas delovanja od 5725 do 5850 MHz. Največja oddajna moč manj kot 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frekvenčni pasovi delovanja od 5150 do 5250 MHz in od 5945 do 6425 MHz.
Največja oddajna moč je manjša od 23 dBm EIRP.

Največja oddajna moč je pod regulativnimi omejitvami, zato testiranje SAR ni potrebno in je izvzeto v skladu z veljavnimi predpisi.

Ta naprava je pri delovanju v frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz v vseh državah članicah EU, navedenih v tabeli, omejena na uporabo v zaprtih prostorih.

BE	Danska	IE		FR	Ciper	SK	HU	V	JV
BG	Nemčija			EL		LV	LT	MT	PL	
Češka	EE	FI	ES	IT	RO	LU		SI	

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati v ustrezni zbirni center za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Informacije o stanju napajanja: Izdelek je v skladu z Direktivo 2009/125/ES o zahtevah glede okoljske zasnove izdelkov, povezanih z energijo, in Uredbo o okoljski zasnovi izdelkov, povezanih z energijo, in energetskih informacijah (sprememba) (izstop EU) iz leta 2020 skladen z Uredbo Komisije (EU) 2023/826. Za informacije o porabi energije v različnih načinih pripravljenosti in obdobju, po katerem se izdelek samodejno vrne v te načine, obiščite www.Bose.com/compliance. in izberite to uredbo.

OPOMBA: V skladu s Prilogo III 2(d) Uredbe Komisije (EU) 2023/826 zahteva po deaktivaciji brezžičnih vrat „ne velja za opremo, ki je za predvideno uporabo odvisna od ene same brezžične omrežne povezave in nima žične omrežne povezave."

Imena in vsebina strupenih ali nevarnih snovi ali elementov										
	Strupene ali nevarne snovi in elementi									
Del Ime	Svinec (Pb)	Živo srebro (Živo srebro)	Kadmi-hm (CD)	Hexava-lent (CR(VI))	Polibromiran Bifenil (PBB)	Polibromiran difenileter (PBDE)	Dibutil ftalat (DBP)	Diizobutil ftalat (DIBP)	Butil benzil ftalat (BBP)	Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
PCB-ji	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovina Deli	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastika Deli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Zvočniki	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabli	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Ta tabela je pripravljena v skladu z določbami SJ/T 11364.

O: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebujejo vsi homogeni materiali tega dela, pod mejno zahtevo standarda GB/T 26572.

X: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov vsebovana v vsaj enem od uporabljenih homogenih materialov za ta del presega mejno zahtevo standarda GB/T 26572.

	Omejene snovi in njihovi kemijski simboli					
Enota	Svinec (Pb)	Živo srebro (Živosrebro)	Kadmij (Cd)	Šestvalentni krom (Kr+6)	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil etri (PBDE)
PCB-ji		b	b	b	b	b
Kovinski deli		b	b	b	b	b
Plastični deli	b	b	b	b	b	b
Zvočniki		b	b	b	b	b
Kabli		b	b	b	b	b

Opomba 1: „b" pomeni, da odstotna vsebnost omejene snovi ne presega referenčnega odstotka. vrednost prisotnosti.

Opomba 2: Znak »–« označuje, da omejena snov ustreza izjemi.

Datum izdelave: Osma številka v serijski številki označuje leto izdelave; »6« pomeni 2016 ali 2026.

Uvozniki: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, nadstropje 6, stolp D, št. 2337 Gudai Rd. okrožje Minhang, Šanghaj 201100 | Bose Products BV, Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemska | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonska številka: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (HK), 7F., št. 2, oddelek 3, Minsheng E. Road, okrožje Zhongshan, mesto Tajpej 104511, Telefonska številka: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonska številka servisa v Mehiki: 0800-266-0292

Vhodna napetost: 100–240 V , 50/60 Hz, 180 W

Model 443537. ID CMIIT se nahaja na spodnji strani nizkotonca.

Razkritja licenc: Za ogled razkritij licenc, ki veljajo za programske pakete drugih ponudnikov, ki so vključeni kot komponente nizkotonca Bose Lifestyle Ultra, uporabite aplikacijo Bose. Do teh informacij lahko dostopate v meniju Nastavitve.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Bose, logotip B, CustomTune in Lifestyle so blagovne znamke družbe Bose Corporation. | Sedež družbe Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Nobenega dela tega dela ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Prosimo, izpolnite in shranite za vašo evidenco

Serijska in modelna številka se nahajata na spodnji strani nizkotonca.

Serijska številka: _____

Številka modela: 443537

Prosimo, shranite račun. Zdaj je pravi čas, da registrirate svoj izdelek Bose. To lahko preprosto storite na spletni strani worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

VSEBINA

KAJ JE V ŠKATLI

Vsebina.... ….7

NAMESTITEV NIZKOTONCA

Priporočila 8

MOČ

Priključitev nizkotonca na napajanje. 9

POVEŽITE SE Z BOSE LIFESTYLE ULTRA SOUNDBAR

Povezava z aplikacijo Bose. 10

Ste novi uporabnik aplikacije Bose?. 10

Povezava z avdio kablom. 11

STANJE NIZKOTONCA 12

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje nizkotonca 13

Nadomestni deli in dodatna oprema 13

Omejena garancija. 13

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Najprej poskusite te rešitve....14

Druge rešitve.... 14

Ponastavitev nizkotonca.... 15

Ponastavitev nizkotonca na tovarniške nastavitve. 15

VSEBINA

Preverite, ali so priloženi naslednji deli:

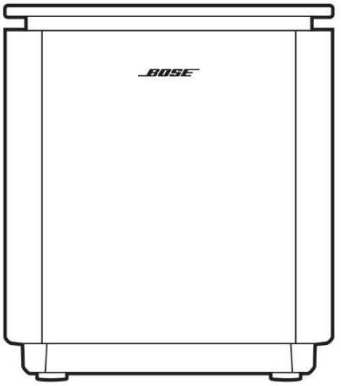

Bose Lifestyle Ultra nizkotonec



Napajalni kabel*

*Morda je dobavljeno več napajalnih kablov. Uporabite napajalni kabel za svojo regijo.

OPOMBA: Če se zdi, da kateri koli del izdelka manjka ali je poškodovan, ga ne uporabljajte.

Za članke o odpravljanju težav, videoposnetke in informacije o popravilu ali zamenjavi izdelka obiščite support.Bose.com/lu-subwoofer .

PRIPOROČILA

Za najboljšo zmogljivost pri namestitvi nizkotonca upoštevajte ta priporočila:

• Na nizkotonski zvočnik NE postavljajte nobenih predmetov.

• Da bi se izognili brezžičnim motnjam, imejte drugo brezžično opremo oddaljeno od 0,3–0,9 m . Nizkotonec postavite izven in stran od kovinskih omar, drugih avdio/video komponent in neposrednih virov toplote.

• Nizkotonec postavite na gumijaste nogice na stabilno, ravno in vodoravno površino. Za pravilno oporo morajo njegove nogice ravno ležati na površini. Vibracije lahko povzročijo premikanje nizkotonca, zlasti na gladkih površinah, kot so marmor, steklo ali visoko poliran les.

• Nizkotonec postavite vzdolž iste stene kot televizor ali vzdolž katere koli druge stene v sprednji tretjini prostora.

• Sprednjo stran nizkotonca (stran nasproti priključka POWER) naj bo vsaj 7 cm oddaljena od katere koli druge površine. Blokiranje priključka na spodnji strani tega aparata00 lahko vpliva na akustično delovanje.

• Za več nizkih tonov postavite nizkotonec bližje stenam in vogalom. Za manj nizkih tonov postavite nizkotonski zvočnik dlje od sten in vogalov.

• Prepričajte se, da je v bližini vtičnica za izmenični tok (omrežje).

POZOR: Med uporabo nizkotonca NE postavljajte na bok ali na vrh.

PRIKLJUČITE NIZKOTONCEV NA NAPAJANJE

1. Priključite napajalni kabel v priključek POWER na nizkotoncu.

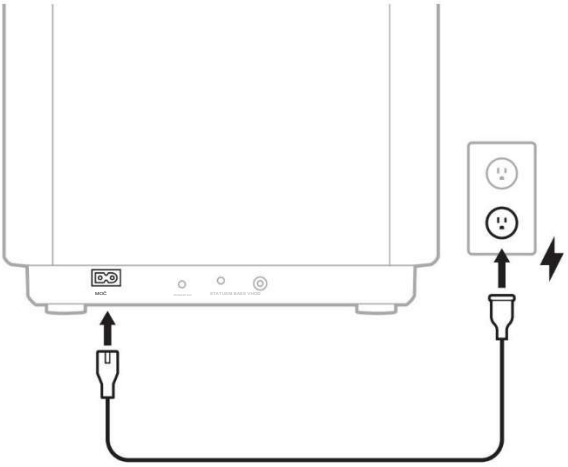

2. Drugi konec napajalnega kabla priključite v električno vtičnico (AC).

Nizkotonec se vklopi. Lučka stanja počasi utripa belo, rdeče in oranžno (ponavljajoče se).

OPOMBA: Med začetno nastavitvijo izdelka lučka stanja počasi utripa belo, rdeče in oranžno. Če nizkotonski zvočnik ponovno priključujete na napajanje, lučka stanja počasi utripa belo in nato sveti belo.

POVEŽITE SE Z APLIKACIJO BOSE

1. V aplikaciji Bose izberite svoj Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

   OPOMBA: V aplikaciji Bose poiščite ime, ki ste ga vnesli za soundbar. Če soundbara niste poimenovali, se prikaže privzeto ime.

2. Pojdite v meni Nastavitve, da dodate nizkotonec.

3. Ko je nizkotonec priključen, Bose za najboljšo kakovost zvoka priporoča da z uporabo aplikacije Bose zaženite izbirno kalibracijo zvoka CustomTune. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve. Za več informacij glejte navodila za uporabo zvočnika Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

Ste novi uporabnik aplikacije Bose?

1. Na svojo mobilno napravo prenesite aplikacijo Bose.

setup.Bose.com/lu-subwoofer

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Sledite navodilom aplikacije.

POVEŽITE Z AVDIO KABLOM

OPOMBE:

Če nimate 3,5 mm avdio kabla (ki se običajno uporablja za slušalke in mobilne naprave), obiščite Bose.com/c/accessories in kupite povezovalni kabel Bose Bass Module. Kabel lahko kupite tudi v lokalni trgovini z elektroniko.

Ko nizkotonski zvočnik priključite na Bose Lifestyle Ultra Soundbar z uporabo avdio kabla, je brezžična povezava na nizkotoncu onemogočena.

1. En konec 3,5 mm avdio kabla priključite na vhod BASS IN na hrbtni strani bas modula.

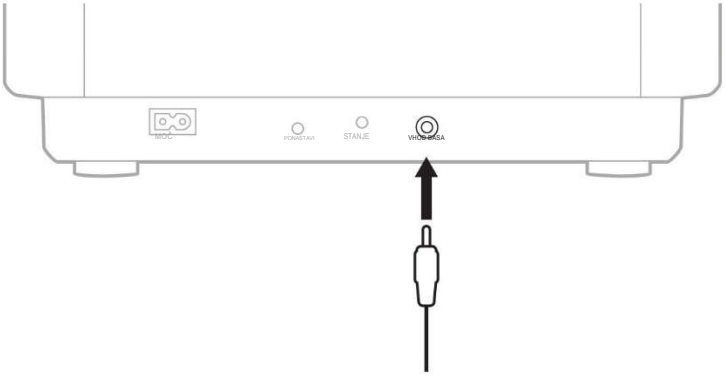

2. Drugi konec kabla priključite v vhod BASS na zadnji strani zvočnika Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

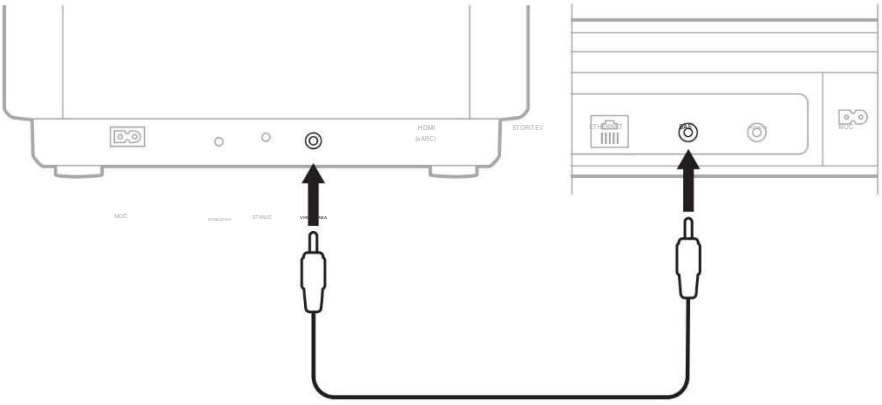

Ko je nizkotonec povezan, Bose za najboljšo kakovost zvoka priporoča izvedbo izbirne zvočne kalibracije CustomTune z uporabo aplikacije Bose. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve. Za več informacij glejte uporabniški priročnik za Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

Lučka stanja se nahaja na zadnji strani basa in prikazuje njegovo stanje.

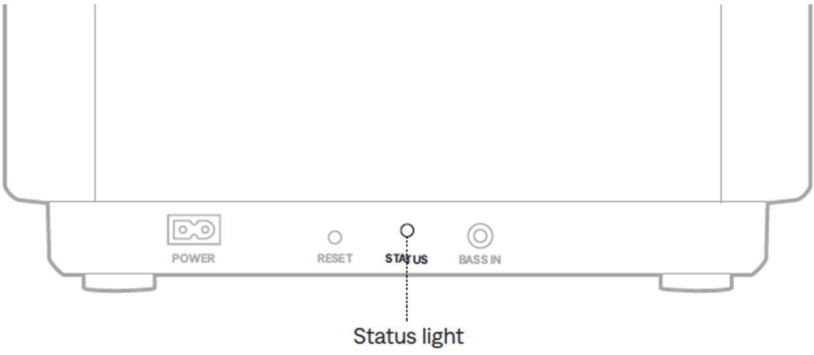

DEJAVNOST STATUSNE LUČKE	STANJE SISTEMA
Počasno utripanje bele, rdeče in jantarne (ponavljajoče)	Vklapljanje in zagon **OPOMBA:** Pojavi se samo med začetno nastavitvijo izdelka.
Počasno utripanje bele	Vklapljanje
Hitro utripanje jantarne	Povezovanje z zvočno letvijo
Neprekinjena bela	Povezano z zvočno letvijo
Hitro utripanje bele	Kalibracija zvoka CustomTune v teku
Počasno utripanje bele	Prenašanje posodobitve **OPOMBA:** Če je nizkotonec povezan z zvočno letvijo Bose Lifestyle Ultra Soundbar z avdio kablom, je brezžična povezljivost onemogočena in nizkotonec ne bo prejemal posodobitev programske opreme.
Zatemnjena bela	Omrežni način pripravljenosti (brezžična povezava)
Zatemnjena jantarna	Način nizke porabe v pripravljenosti (žična povezava)
Hitro utripanje rdeče	Napaka – kontaktirajte Bose podporo strankam

OČISTITE BASE

Zunanjost nizkotonca obrišite z mehko, suho krpo.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- NE dovolite, da se tekočine razlijejo po nizkotoncu ali v katere koli odprtine.
- V bližini nizkotonca NE uporabljajte razpršil.
- NE uporabljajte topil, kemikalij ali čistilnih raztopin, ki vsebujejo alkohol, amonijak ali abrazivna sredstva.
- NE dovolite, da bi predmeti padli v odprtine.

NADOMESTNI DELI IN DODATNA OPREMA

Nadomestne dele in dodatno opremo lahko naročite prek službe za stranke Bose.

Obiščite: support.Bose.com/lu-subwoofer

OMEJENA GARANCIJA

Za bas modul velja omejena garancija. Za podrobnosti o omejeni garanciji obiščite našo spletno stran worldwide.Bose.com/Warranty .

Za registracijo izdelka obiščite spletno mesto worldwide.Bose.com/ProductRegistration za navodila. Če se ne registrirate, to ne bo vplivalo na vaše pravice iz omejene garancije.

NAJPREJ POSKUSI TE REŠITVE

Če imate težave z nizkotoncem, se prepričajte:

- Če je bas modul trdno priključen v delujočo električno vtičnico.
- Če so vsi kabli so varno pritrjeni.
- Predvajate zvok z nizkimi frekvencami, na primer glasbo ali filme.

DRUGE REŠITVE

Če težave ne morete odpraviti, lahko dostopate tudi do odpravljanja težav v aplikaciji Bose ter do člankov, videoposnetkov in drugih virov na: support.Bose.com/lu-subwoofer

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na službo za stranke Bose.

Obiščite: worldwide.Bose.com/contact

PONASTAVITE BAS MODUL

Če se nizkotonec ne odziva, ga lahko ponastavite.

OPOMBA: Ponastavitev bas modula ponastavi krmilne elemente izdelka. Ne izbriše nobe nastavitve zvoka, omrežja ali kalibracije zvoka CustomTune.

Pritisnite in spustite gumb za ponastavitev.

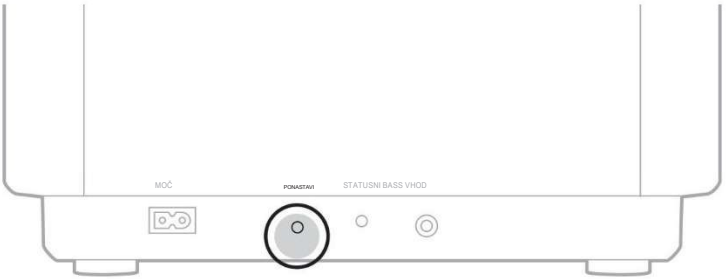

Bas modul se znova zažene. Lučka stanja prikazuje trenutno stanje (glejte stran 12).

OBNOVITE BAS MODUL NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Z obnovitvijo tovarniških nastavitev se iz basa izbrišejo vse nastavitve zvoka, omrežja in kalibracijo zvoka CustomTune ter se ga povrne na privzete nastavitve.

OPOMBA: Obnovitev bas modula prekine brezžično povezavo z zvočnikom Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

1. Pritisnite in držite gumb za ponastavitev 10 sekund, dokler lučka stanja ne utripne dvakrat belo.

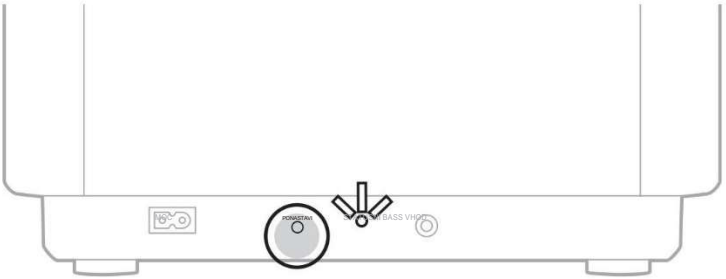

Bas modul se znova zažene. Lučka stanja počasi utripa belo, rdeče in oranžno (ponavljajočese).

2. Bas modul priključite z aplikacijo Bose (glejte stran 10).

896215-0010

©2026 Bose Corporation 100The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 ZDAAM896215-001O Rev. 00